

BOOKS & DOCUMENTS CATALOGUS


LOVE BOOKS, PRESERVE VALUES.



bibliosshop.com

www.bibliosshop.com



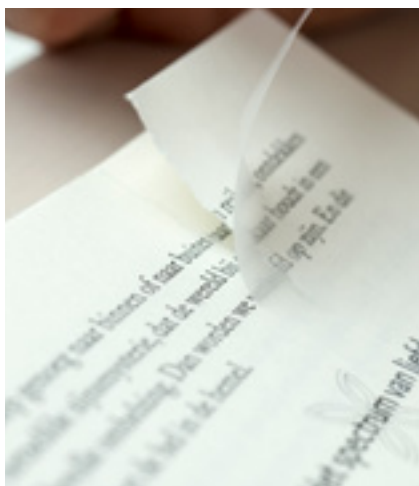

INHOUD

Dit is wie wij zijn	4 – 5
Product overzicht	6 – 7
Boekbescherming	8 – 17
Boekbeschermfolies met verminderde aanvangskleefkracht	9 – 11
Boekbeschermfolies met hoge aanvangskleefkracht	12 – 15
Zelfklevende verstevigingsfolies	15
Boek-Lamineer-Station BLS-Classic	17
Boek-Lamineer-Station BLS-Professional	17
Tape-dispenser voor smalle rollen	17
Boekreparatie	19 – 23
Zelfklevende reparatietapes	19 – 20
Reparatiepapier met warmte activeerbare lijm - filmoplast® R	21
Verwerkingsmachine voor filmoplast® R - Neschen HSM 2.0	23
Accessoires	24 – 27
Dubbelzijdig klevende folies	29 – 31
Verwerkingsinstructies boekbescherming	33 – 45
Boeken beschermen met Neschen boekbeschermfolies	33
Instructies voor gebruik BLS-Professional	34 – 35
Instructies voor gebruik BLS-Classic	36
Instructies voor gebruik TA3 tapedispenser	36
Instructies voor gebruik Neschen HSM 2.0	37
Versterking van paperbackboeken	39
Beschermen van labels en etiketten	39
Repareren van scheuren	40
Herstellen van uitgescheurde boekpagina's	40
Versterking en reparatie van boekverbindingen	40
Repareren van boekruggen	41
Titelpagina's bevestigen	41
Versterken van boekruggen en hoeken	43
Verstevigen van kranten en tijdschriften	43

Voor meer informatie zie,
www.biblioshop.com

WE TAKE CARE OF YOUR SOLUTIONS

Bij FILMOLUX zoeken we naar uitdagingen en streven we er voortdurend naar om oplossingen te ontwikkelen waarvan onze klanten kunnen profiteren. In plaats van alleen maar voor onze klanten te werken, werken we met hen samen en vinden we producten die kostenbesparend, van hoge kwaliteit en afgestemd zijn op hun behoeften.— Het zit in ons DNA.



WE TAKE CARE OF RELIABILITY

Soms moet je gewoon op anderen kunnen vertrouwen. Wanneer dat gebeurt, zullen wij ervoor zorgen dat u op ons kunt rekenen. Het vertrouwen van onze klanten is wat ons drijft. Hoe uitdagend de taak ook is, FILMOLUX neemt de uitdaging aan. Van het vinden van oplossingen op maat voor uw projecten tot het bieden van assistentie bij de uitvoering - wij houden van betrokkenheid. Omdat geweldige prestaties worden bereikt wanneer u iemand hebt op wie u kunt vertrouwen.




WE TAKE CARE OF THE ENVIRONMENT

Een verschil maken - is dat niet de verantwoordelijkheid van ons allemaal? We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om een leefbare omgeving te behouden voor toekomstige generaties. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat kwaliteit en milieuvriendelijkheid met elkaar verenigbaar zijn.



WE TAKE CARE OF YOUR VALUES

Bij FILMOLUX delen wij de passie voor een goed boek of de verwondering over een uitzonderlijke foto. Wij zijn er dan ook trots op producten aan te bieden die al jaren in musea, galeries, archieven of bibliotheken worden gebruikt. Zorgen voor hetgeen dat waardevol is: Door producten aan te bieden die boeken beschermen en herstellen, bewaren we kennis en maken we het beschikbaar voor toekomstige generaties.

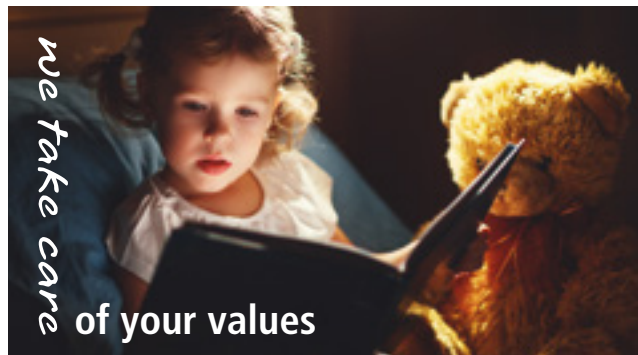

WE TAKE CARE OF YOUR UNIQUENESS

Wij houden van uniciteit. Daarom is er bij FILMOLUX geen stilstand. Wij zijn altijd op zoek naar actuele trends om het productportfolio van de Filmolux Group voortdurend uit te breiden en te actualiseren. En daarbij stellen wij ons voortdurend de volgende vraag: Hoe kunnen onze producten u helpen om unieke projecten te realiseren? Want soms is het goed om op te vallen.



WE TAKE CARE.

Het nieuwe FILMOLUX: Niet alleen het eerste adres voor hoogwaardige producten, maar ook voor betrouwbare oplossingen. Uw succes is wat ons drijft. Word deel van het nieuwe FILMOLUX verhaal.





BOEK VERZORGING

De naam filmolux® is al meer dan 50 jaar synoniem voor boekbinden van hoge kwaliteit. In het verlengde van deze traditie bieden wij klanten in binnen- en buitenland onze ervaring als competente en betrouwbare partner op het gebied van boekbescherming en -verzorging. Als marktleider bieden wij een veelzijdig en volwaardig productprogramma, variërend van verstevigingsfolies, beschermfolies, reparatietapes en opplakfolies voor openbare en particuliere bibliotheken tot zuurvrije, verouderingsbestendige koud- en warm aan te brengen tapes voor archieven. Boeken die beschermd zijn met filmolux® producten hebben een langere levensduur en de gebruikte lijmen vergelen niet, drogen niet uit en vloeien niet uit de randen. De drukkleuren van de boekkaften blijven buitengewoon helder door de glanzende boekbeschermfolie en zijn gemakkelijk te reinigen. Al onze lijmen zijn zuurvrij en worden geproduceerd op basis van waterdispersie zonder oplosmiddelen. Wij zien er strikt op toe dat alle grondstoffen vrij zijn van cadmium, kwik, lood of andere schadelijke additieven, en dat zij gekenmerkt worden door een uitstekende verouderingsbestendigheid.



Fotografische activiteitstest geslaagd



gecertificeerd als verouderingsbestendig door de Stichting Papiertechnologie in Heidenau (PTS)

BOEKREPARATIE

Onze zelfklevende papiertapes voor professionele reparatie en conservering van papierzakken zijn toonaangevend en voldoen zelfs aan de hoge eisen die musea en archieven stellen aan zelfklevende toepassingen. Zij worden regelmatig getest door erkende en onafhankelijke nationale en internationale instituten.

ANTIBACTERIEEL

Beschermfolies beschermen boeken tegen beschadiging. Ze zijn afwasbaar en bestand tegen de meest uiteenlopende reinigings- en oplosmiddelen, en bovendien hebben veel Neschen boekbeschermfolies een antibacteriële werking. Wij hebben dit laten testen en aantonen door een onafhankelijk testinstituut volgens ISO 22196. Na 24 uur was 99,9% van alle bacteriën op de beschermfolie verwijderd.



Voor de veiligheid van de lezers en de verhuurders adviseren wij een hygiëne-concept. Na reiniging en een extra quarantaine van 24 - 48 uur kan een boek met Neschen filmolux® boekbeschermfolie zonder risico teruggebracht worden naar de bibliotheek.




DOCUMENTS PRODUCT GIDS

OVERZICHT BOEKBESCHERM FOLIES DOCUMENTS	DRAGER									BELIJMING				
	70 µm zacht-PVC	80 µm zacht-PVC	90 µm ftalaat-vrij zacht-PVC	80 µm PP folie (van nature ftalaat-vrij)	90 µm bio-based PE folie (van nature ftalaat-vrij)	glanzend	satijn glanzend	mat	fijn parelmoer reliëf	oplosmiddel-, zuur- en ftalaatvrije, verouderingsbestendige, niet vergelende, duurzaam elastische acrylaatlijm	verminderde aanvangskeefkracht	hoge aanvangskeefkracht	extra sterke aanvangskeefkracht	kan zeer goed gecorrigeerd worden tijdens het aanbrengen
	✓					✓				✓	✓			✓
			✓			✓				✓	✓			✓
	✓						✓			✓	✓			✓
				✓			✓			✓	✓			✓
					✓		✓			✓	✓			✓
	✓					✓				✓		✓		
	✓		✓			✓				✓			✓	
		✓							✓		✓		✓	
FILMOLUX® LIBRE				✓		✓				✓		✓		
FILMOLUX® LIBRE FINE PEARL				✓					✓	✓		✓		
FILMOMATT® LIBRE				✓				✓		✓		✓		

	DRAGER					BELIJMING						TESTS	
OVERZICHT REPARATIE TAPES DOCUMENTS	20 g/m² speciaal papier	50 g/m² speciaal papier	9 g/m² licht, transparant, technisch japans papier, percentage van alpha cellulose	240 µm zuurvrije rayon tape	170 µm textieltape	oplosmiddel-, zuur- en ftalaatvrij, verouderingsbestendige, niet vergelende, blijvend elastische acrylaatlijm	door warmte geactiveerde acrylaatlijm	pH-neutraal	gebufferd met CaCO3, licht alkalisch	gebufferd met MgCO3, licht alkalisch	extra sterke lijm	foto activiteitstest (PAT) ISO 18916 geslaagd	verouderingsbestendigheid gecertificeerd door PTS (PBA-Nr.: 21.495/1 bis 3)
FILMOPLAST® P	✓					✓			✓			✓	✓
FILMOPLAST® P 90		✓				✓			✓			✓	✓
FILMOPLAST® P 90 PLUS		✓				✓		✓			✓	✓	
FILMOPLAST® T				✓		✓		✓					
FILMOPLAST® SH					✓	✓		✓				✓	
FILMOPLAST® R			✓			✓	✓			✓		✓	✓

TOEPASSINGEN						
		✓	✓			aanhechten en samenvoegen van gescheurde pagina's
✓					✓	uitgescheurde pagina's bevestigen
	✓	✓	✓			ter versteviging van de verbinding tussen het boekomslag en het binnenwerk
	✓	✓	✓			het boekscharnier repareren
	✓			✓		de boekrug repareren
✓					✓	documenten insluiten
				✓		bordspellen repareren

-  APEO vrij
-  BPA vrij
-  Vrij van schadelijke stoffen

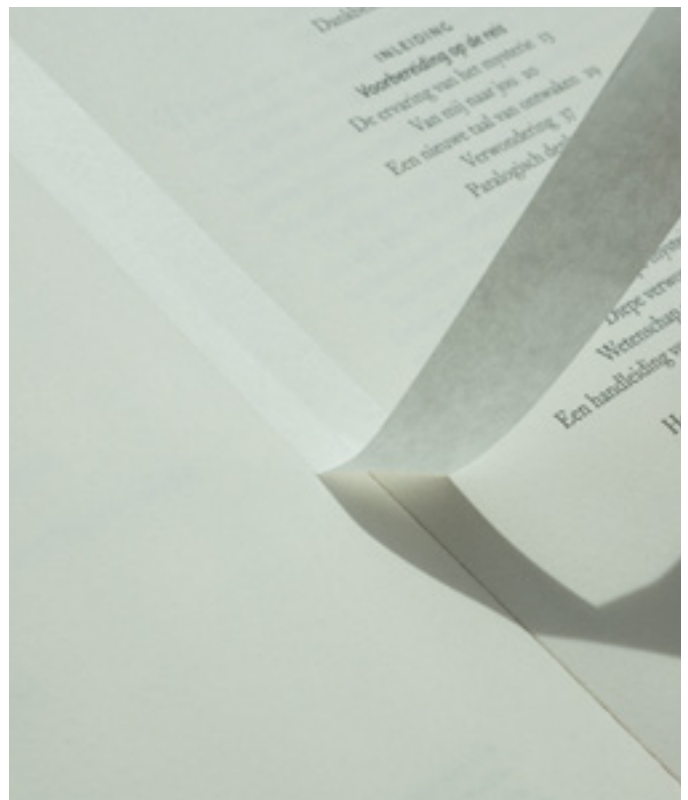

BOEKBESCHERMING

Asterix & Uderzo
VRUS
des Cäsar
Techniques Didier CONRAD



BOEKBESCHERMING

Onze zelfklevende boekbeschermfolies verlengen de levensduur van uw boeken, beschermen tegen vuil en maken een eenvoudige reiniging mogelijk. De kleuren van de beschermde omslagen zijn bijzonder helder door de glanzende boekbeschermfolie. Wij werken met oplosmiddelvrije, verouderingsbestendige en blijvend elastische acrylaatlijmen, waarbij wij er nauwlettend op toezien dat alle grondstoffen vrij zijn van schadelijke additieven en dat zij gekenmerkt worden door een uitstekende verouderingsbestendigheid.

BOEKBESCHERMFOLIES MET VERMINDERDE AANVANGSKLEEFKRACHT

Dankzij de verminderde aanvangskleefkracht zijn deze boekbeschermfolies gemakkelijk te positioneren bij het aanbrengen op bijna elk soort oppervlak. Ideaal voor gladde oppervlakken zoals papieren en glanzende omslagen, brochures, folders, enz.

filmolux®

**ANTI
BAC**

70 µm zacht-PVC, glanzend, glashelder, verminderde aanvangskleefkracht, gemakkelijk te corrigeren, afdekking van siliconenpapier met raster voor gemakkelijk op maat snijden, geschikt voor het werken met de BLS-Classic en BLS-Professional, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
25161	25	22
25162	25	24
25163	25	26
25164	25	28
25165	25	30
25166	25	32
25189	25	34
25167	25	36
25168	25	41
25169	25	62
25049	25	124

Kern 50 mm, folie buitenzijde



filmolux® 900

**ANTI
BAC**

90 µm ftalaatvrij zacht-PVC, glanzend, glashelder, verminderde aanvangskleefkracht, afdekking van siliconenpapier met raster voor gemakkelijk op maat snijden, geschikt voor het werken met de BLS-Classic en BLS-Professional, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
6042733	25	22
6042734	25	24
6042735	25	26
6042736	25	28
6042737	25	30
6042742	25	32
6042745	25	34
6042755	25	36
6042756	25	41
6042757	25	50
6042758	25	62





filmolux® soft

ANTI
BAC

70 µm UV-gestabiliseerd zacht-PVC, glanzend, glashelder, verminderde aanvangskleefkracht, gemakkelijk te corrigeren, afdekking van 100% recycleerbaar PE met raster voor gemakkelijk op maat snijden, voorgesneden afdekking maakt gemakkelijk verwijderen tijdens verwerking mogelijk, eenvoudige applicatie zonder luchtbellen, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
26863	25	20
26864	25	22
26865	25	24
26866	25	26
26867	25	28
26868	25	30
26869	25	32
26873	25	34
26870	25	36
34474	25	41
35196	25	50
30128	25	61

filmolux® soft PP

ANTI
BAC

PVC
FREE

80 µm PP-folie, glanzend, verminderde aanvangskleefkracht, gemakkelijk te corrigeren, glashelder, milieuvriendelijk, afdekking van 100% recycleerbaar PE met raster voor gemakkelijk op maat snijden, voorgesneden afdekking maakt een gemakkelijke verwijdering tijdens de verwerking mogelijk, eenvoudige applicatie zonder luchtbellen, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
26280	25	22
26281	25	24
26282	25	26
26283	25	28
26284	25	30
26285	25	32
26286	25	34
26287	25	36
26288	25	41
26289	25	61



I'm 
green™



I'm 
green™

filmolux® soft organic

ANTI
BAC

PVC
FREE

Milieuvriendelijke boekbescherffolie gemaakt van de hernieuwbare, natuurlijke grondstof suikerriet, 90 µm satijnglanzende, biogebaseerde PE-folie, verminderde aanvangskleefkracht, gemakkelijk te corrigeren. De afdekking is gemaakt van 100% recyclebaar PE met raster voor gemakkelijk op maat snijden. Voorgesneden afdekking maakt een eenvoudige verwijdering tijdens de verwerking mogelijk, eenvoudige applicatie zonder luchtbelletjes, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
6044838	25	22
6044839	25	24
6044840	25	26
6044841	25	28
6044842	25	30
6044843	25	32
6044844	25	34
6044845	25	36
6044846	25	41
6044847	25	50

filmolux® libre organic

ANTI
BAC

PVC
FREE

Milieuvriendelijke boekbescherffolie gemaakt van de hernieuwbare, natuurlijke grondstof suikerriet, 90 µm glanzende, biogebaseerde PE-folie, verminderde aanvangskleefkracht, siliconen papieren afdekking met raster voor gemakkelijk op maat snijden, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
6044959	25	3
6044960	25	4
6044961	25	6
6043979	25	22
6043980	25	24
6043981	25	26
6043982	25	28
6043983	25	30
6043984	25	32
6043985	25	34
6043986	25	36
6043987	25	41
6043988	25	50

BOEKBESCHERMFOLIE MET HOGE AANVANGSKLEEFKRACHT - FILMOLUX®

Dankzij hun hoge aanvangskleefkracht kunnen deze boekbeschermfolies op bijna alle boekomslagen worden gebruikt. Ze zijn ook populair als beschermfolie voor prenten, plannen, mappen, enz. De smalle rollen zijn ideaal als bescherming voor etiketten, handtekeningen, flesetikettering in apotheken en laboratoria.

filmolux® 609

ANTI
BAC

70 µm zacht-PVC, glanzend, kristalhelder, hoge aanvangskleefkracht, siliconenpapieren afdekking met raster voor gemakkelijk op maat snijden, geschikt voor het werken met de BLS-Classic en BLS-Professional, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	
26654	10	32	
26658	10	41	
26660	10	62	
26527	10	124	Kern 50 mm, folie buitenzijde
25980	25	2	
25981	25	3	
25982	25	4	
25983	25	6	
25985	25	10	
25140	25	20	
25141	25	22	
25142	25	24	
25143	25	26	
25144	25	28	
25145	25	30	
25146	25	32	
26548	25	34	
25147	25	36	
25148	25	41	
32477	25	50	
25149	25	62	
26530	25	124	Kern 50 mm, folie buitenzijde
26725	50	2	
26726	50	3	
26727	50	4	
26628	50	5	
26728	50	6	
26630	50	8	
26729	50	10	



Zie verwerkings-
instructies p. 41

filmolux® 609 etiketbescherming

ANTI
BAC

70 µm zacht-PVC, glanzend, glashelder, hoge aanvangskleefkracht, voorgesneden etiketten op rol.

Artikel nr.	Afmeting (mm)	Aantal/per rol
36603	30 × 70	1515
36604	30 × 110	1515
36606	50 × 100	485
36622	46 × 61	1020



filmolux® 610**ANTI
BAC**

70 µm zacht-PVC, glanzend, glashelder, extra sterke aanvangskleefkracht, afdekking van siliconenpapier met raster voor gemakkelijk op maat snijden, BLS-Classic en BLS-Professional, ideaal voor moeilijk te verlijmen oppervlakken zoals textiel, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
26600	50	2
26601	50	3
26602	50	4
26603	50	6
26619	50	8
26617	50	10
26606	25	22
26607	25	24
26608	25	26
26609	25	28
26610	25	30
26611	25	32
26612	25	34
26613	25	36
26604	25	41
26615	25	62

**filmolux® 909****ANTI
BAC**

90 µm ftalaatvrij zacht-PVC, glanzend, glashelder, hoge aanvangskleefkracht, afdekking van siliconenpapier met raster voor gemakkelijk op maat snijden, geschikt voor het werken met de BLS-Classic en BLS-Professional, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
6042764	25	22
6042767	25	24
6042768	25	26
6042769	25	28
6042770	25	30
6042771	25	32
6042772	25	34
6042773	25	36
6042774	25	41
6042775	25	50
6042776	25	62





filmomatt®

80 µm zacht-PVC, mat, hoge aanvangskleefkracht, niet-reflecterend, siliconenpapieren afdekking zonder raster, naast boeken ideaal voor bescherming van kaarten, plattegronden enz. vouwbaar en beschrijfbaar met vulpotloden, waskrijt, kleurstiften en viltstiften, bijzonder "zacht", antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Kern (mm)
25154	10	41	40
25155	10	62	40
25970	10	124	50
25156	25	41	40
25157	25	62	40
25973	25	124	50
6008483	50	130	77



filmolux® libre

ANTI
BAC

PVC
FREE

80 µm milieuvriendelijke PP-folie, glanzend, glashelder, hoge aanvangskleefkracht, afdekking van siliconenpapier met raster voor gemakkelijk op maat snijden, geschikt voor het werken met de BLS-Classic en BLS-Professional, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
28765	25	2
28766	25	3
28767	25	4
28768	25	6
28769	25	10
28744	25	22
28745	25	24
28746	25	26
28747	25	28
28748	25	30
28749	25	32
28750	25	34
28751	25	36
32896	25	41
28753	25	62



filmolux® libre fine pearl

PVC
FREE

80 µm milieuvriendelijke PP-folie, fijne parelmoerstructuur, glashelder, hoge aanvangskleefkracht, afdekking van siliconenpapier met raster voor gemakkelijk op maat snijden, geschikt voor het werken met de BLS-Classic en BLS-Professional.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
6041322	25	22
6041323	25	24
6041324	25	26
6041325	25	28
6041326	25	30
6041333	25	32
6041334	25	34
6041335	25	36
6041336	25	41

filmomatt® librePVC
FREE

80 µm milieuvriendelijke PP-folie, mat, niet-reflecterend, daarom bijzonder geschikt voor barcodescanners, antibacteriële werking volgens ISO 22196.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
26621	50	2
26622	50	3
26623	50	4
26689	50	6
26690	50	10

**BOEK BESCHERMING- EN VERSTEVIGINGSFOLIE**

Zelfklevende verstevigingsfolies, die dankzij hun stabiliteit en transparantie bij uitstek geschikt zijn voor het beschermen en verstevigen van paperback kaften, kaarten of plannen. Ook geschikt voor het maken en vormgeven van lampenkappen. Geschikt voor gebruik op brailleschrijfmachines.

filmolux® H 200

200 µm hard-PVC, glanzend, zelfklevend, PE-folie afdekking met raster voor eenvoudig op maat snijden.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Kern (mm)
25347	10	62	40
25348	10	124	76
25349	50	62	76
38758	21,0 cm x 29,7 cm, 100 vellen		

**filmomatt® H 200**

200 µm hard-PVC, mat, zelfklevend, PE-folie afdekking met raster voor eenvoudig op maat snijden.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Kern (mm)
25365	10	62	40
25366	10	124	76



FILMOLUX® 900

Ftalaatvrije boekbeschermfolie - verminderde aanvangskleefkracht

Filmolux® 900 is ideaal voor gladde oppervlakken, zoals papier en glanzende omslagen, brochures, folders, enz. Gemakkelijk aan te brengen dankzij de materiaaldikte. Kleine applicatiefouten kunnen gemakkelijk worden gecorrigeerd op de meeste oppervlakken. filmolux® 900 is geschikt voor het werken met de BLS-Classic en BLS-Professional.

- 90 µm ftalaatvrij zacht PVC, glashelder, glanzend
- Verminderde aanvangskleefkracht
- Siliconen papieren afdekking met raster voor gemakkelijk op maat snijden
- APEO- en BPA-vrij, volgens REACH



VERWERKINGSAPPARATUUR

BOEK-LAMINEER-STATION BLS-CLASSIC

Dit is het perfecte apparaat voor het snel en gemakkelijk lamineren van boeken en brochures tot een afmeting van 50 mm hoogte en 41 cm breedte. De machine is uitgerust met een steun voor rollen tot 41 cm breedte, een automatische scheider voor het siliconenpapier en een snij-inrichting.

Boek lamineer station BLS-Classic

Afmeting: 50 cm x 60 cm x 25 cm (breedte x lengte x hoogte)

Artikel nr.

6009695	BLS-Classic
6009697	Vervangmes BLS-Classic
6009696	Extra rolhouder
6009698	Set teflon strips



BOEK-LAMINEER-STATION BLS-PROFESSIONAL

Het Boek-Lamineer-Station voor professioneel gebruik en sneller lamineren van hele series ingebonden boeken. De geïntegreerde schaal voor het opmeten van de boekmaat, het gemakkelijk vastgrijpen van de folie en een zeer effectief montagesysteem zorgen ervoor dat de BLS-Professional een tijdbesparend en efficiënt werkend apparaat is.

Boek lamineer station BLS-Professional

Afmeting: 70 cm x 65 cm x 40 cm (breedte x lengte x hoogte)

Artikel nr.

6033951	BLS-Professional
6032180	Vervangmes BLS-Professional
6042428	Teflon tape 65 x 5 cm



TAPEDISPENSER VOOR SMALLE ROLLEN

Wij hebben een speciale dispenser ontwikkeld voor de optimale verwerking van onze filmolux folies. Smalle rollen boekbeschermfolie en filmoplast® T kunnen perfect gesneden en verwerkt worden met de tapedispenser TA3.

TA3 Tape dispenser


Stabiele slipvaste dispenser met veiligheidsbeugel om verwondingsgevaar te minimaliseren, voor twee rollen, te verwerken breedtes: links tot 6 cm, rechts tot 8 cm.

Afmeting: 17 cm x 17 cm x 8,5 cm (breedte x lengte x hoogte)

Artikel nr.

6031680	Tape dispenser TA3
6010265	Vervangmes TA2* en TA3

*Model is niet langer beschikbaar

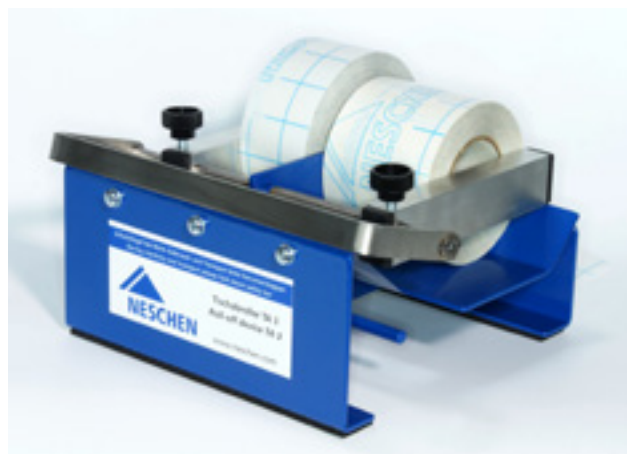

Instructies zie
p. 39 en verder.

BOEKREPARATIE

... naar binnen of naar buiten ...
... dat de wereld bij ...
... worden we ...
... in de hemel ...

Het spectrum van liefde

BOEKREPARATIE

Gescheurde of uitgescheurde pagina's, gebroken randen, beschadigde katernen en gebroken boekruggen kunnen gemakkelijk en bijna onzichtbaar worden gerepareerd met onze zelfklevende papier- en textieltapes. Deze papiertapes zijn state-of-the-art voor het conserveren van papiervezels en voldoen zelfs aan de hoge eisen van musea en archieven. Ze worden regelmatig getest door onafhankelijke nationale en internationale instituten. Onze reparatietapes zijn ook perfect geschikt voor het opplakken van waardevolle originelen in passe-partouts voor fotolijsten.

ZELFKLEVENDE REPARATIETAPES


Onze papieren tapes zijn gecoat met een oplosmiddelvrije, verouderingsbestendige en duurzaam elastische acrylaatlijm en zijn ontwikkeld voor de reparatie en verzorging van boeken en documenten.

filmoplast® P



20 g/m² speciaal papier met een ideale combinatie van stabiliteit en sterkte met zachtheid en transparantie, zeer transparant. Gecoat met verouderingsbestendige, niet vergelende, blijvend elastische acrylaatlijm, licht alkalisch zodat beschadiging van de documenten niet mogelijk is, maar met voldoende buffercapaciteit om zuurbederf te voorkomen, zuurvrij.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Verpakking
25360	50	2	dispenser
25361	50	4	
25193	10	40	
26312	50	1.3	10 rollen
26325	50	2	10 rollen

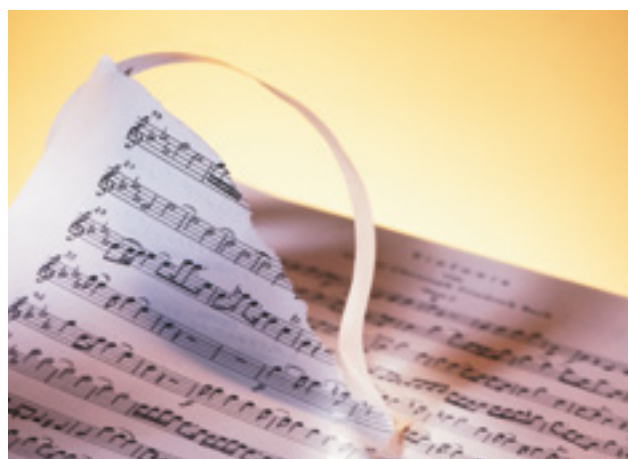

→ TOEPASSINGSGEBIED

Reparatie, bescherming en invoegen van papier, vasthechten en samenvoegen van gescheurde pagina's, opnieuw vasthechten van uitgescheurde pagina's, vasthechten van dun papier aan passe-partouts, de bevestiging blijft verborgen.

Verwerkinginstructies
p. 40 en verder.

filmoplast® P 90



50 g/m² speciaal papier met een ideale combinatie van stabiliteit en sterkte met zachtheid, wit, gecoat met verouderingsbestendige, niet vergelende, niet bloedende, blijvend elastische acrylaatlijm, licht alkalisch zodat beschadiging van de documenten niet mogelijk is, maar met voldoende buffercapaciteit om zuurbederf te voorkomen, zuurvrij.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Verpakking
25454	50	2	dispenser
26255	50	4	
26251	50	1.3	10 rollen
26252	50	2	10 rollen



→ TOEPASSINGSGEBIED

Reparatie en bescherming van papieren, vasthechten van uitgescheurde bladzijden, reparatie van oude katernen, versteviging van de binnenste boekband, reparatie van randen, voor het bevestigen van originelen aan passe-partouts of het passe-partout aan het draagkarton en voor stofvrij verzegelen.



filmoplast® P 90 plus





50 g/m2 speciaal papier, wit, hoge zachtheid, nauwelijks zichtbaar, gecoat met een verouderingsbestendige, niet vergelende, niet bloedende, blijvend elastische acrylaatlijm. Bijzonder sterke kleefkracht - kleeft onmiddellijk, zuurvrij.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Verpakking
6018639	50	2	dispenser

→ TOEPASSINGSGEBIED

Ideaal voor het verstevigen van de verbinding tussen boekomslag en boekblok met een hoge kleefkracht en sterke scheurweerstand. Het is nauwelijks zichtbaar en zeer flexibel, ideaal om in de vouw te lijmen. Voor het bevestigen van het origineel aan passe-partouts of het passe-partout aan de draagplaat en voor stofvrije verzegeling.

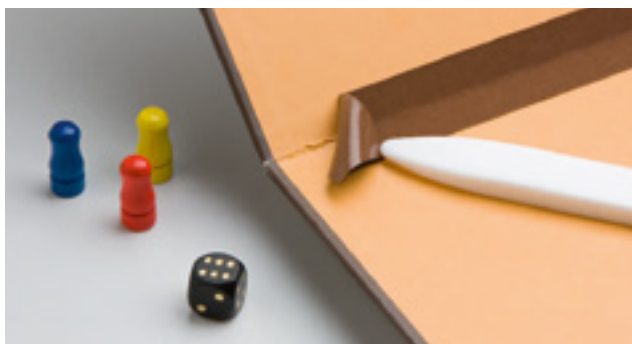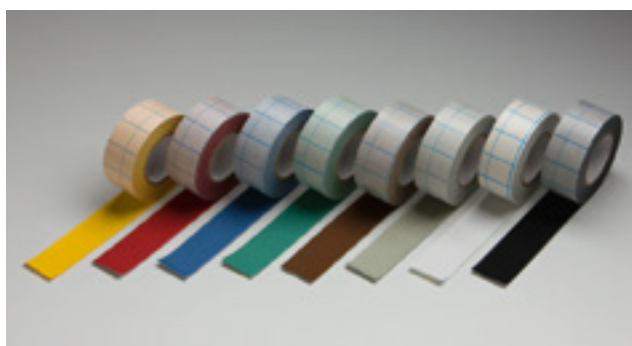

→ TOEPASSINGSGEBIED

Omslag of reparatie van ingebonden boekruggen, lamineren van boekomslagen, of complete boeken. Het aan de achterzijde verstevigen van landkaarten en plattegronden. Voor het bevestigen van het passe-partout aan de draagplaat en voor stofvrij afsluiten.

filmoplast® T

240 µm zuurvrije soepele gewezen rayon tape, verkrijgbaar in acht kleuren, geleverd met natuurlijke kleuren (kleurenkaart op aanvraag), geschikt voor het werken met de TA3.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Kleur	kleurcode
25404	10	3	Geel	0384 ●
25405	10	5	Geel	0384 ●
25406	10	8	Geel	0384 ●
25384	10	3	Rood	2388 ●
25391	10	5	Rood	2388 ●
25398	10	8	Rood	2388 ●
25383	10	3	Blauw	4276 ●
25390	10	5	Blauw	4276 ●
25397	10	8	Blauw	4276 ●
25385	10	3	Groen	6472 ●
25392	10	5	Groen	6472 ●
25399	10	8	Groen	6472 ●
25464	10	3	Bruin	1168 ●
25465	10	5	Bruin	1168 ●
25466	10	8	Bruin	1168 ●
25388	10	3	Grijs	7038 ●
25395	10	5	Grijs	7038 ●
25402	10	8	Grijs	7038 ●
25431	10	124	Grijs	7038* ●
25387	10	3	Wit	9500 ○
25394	10	5	Wit	9500 ○
25401	10	8	Wit	9500 ○
25430	10	124	Wit	9500* ○
25386	10	3	Zwart	9572 ●
25393	10	5	Zwart	9572 ●
25400	10	8	Zwart	9572 ●

*Kern 50 mm

filmoplast® SHP.A.T.
PASSED

Textielweefsel van 170 µm, wit, zuurvrij, zeer scheurbestendig, milieuvriendelijk.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Verpakking
26322	25	1.3	10 rollen
26323	25	2	10 rollen
26324	25	3	10 rollen
6017094	25	3	enkele rol

→ TOEPASSINGSGBIED

Voor het bedekken of repareren van ingebonden boekblokruggen. Ook voor het bevestigen van het passe-partout op steunkarton en voor stofvrij afsluiten.



REPARATIEPAPIER MET WARMTE ACTIVEERBARE LIJM

filmoplast® RP.A.T.
PASSED

PTS

Filmoplast® R is een 9 g/m² licht, transparant, technisch Japans papier voor grootschalige conserveringswerkzaamheden. Gecoat met een oplosmiddel- en zuurvrije, verouderingsbestendige, door warmte geactiveerde lijm. De lijm biedt een goede hechting met een hoge buigstijfheid, zelfs herhaald buigen zal de hechting niet ongedaan maken. Door de geringe dikte van het materiaal is filmoplast® R bijna transparant. Het papieren karakter van het origineel blijft behouden. Filmoplast® R is het ideale product voor de conservering van houtpulp papieren en kranten geproduceerd vanaf halverwege de 19e eeuw. Deze houtpulp papieren bevatten lignine, en dit kan leiden tot een zure reactie die de papiervezel van binnenuit aantast. Zo kan waardevolle documentatie van ons recente verleden zichzelf vernietigen. Bij het lamineren met filmoplast® R neutraliseert een alkalische buffer in de lijm de zuren en voorkomt migratie door de lijmlaag in de filmoplast® R papierlaag, waardoor het ingebedde document wordt gestabiliseerd. De verouderingsbestendigheid is gecertificeerd door de Papiertechnische Stiftung (PBA nr.: 21.495/3) in Heidenau en de Photo Activity Test (PAT) volgens ISO 18916.

Doorlopend lamineren vanaf een rol is mogelijk met de Neschen HSM 2.0. Gefragmenteerde documenten kunnen worden samengevoegd op de invoertafel van de machine en worden ingebed tussen twee lagen filmoplast® R om zo een heel document in zijn oorspronkelijke vorm te creëren. De aanbevolen sealtemperatuur is >100° C. De laminering kan worden verwijderd met warmte, water of alcohol.

Om scheuren onzichtbaar te herstellen, kan de smalle rol filmoplast® R worden gebruikt en met het verwarmingsijzer RT worden geseald. Gelieve voor de verwerking kennis te nemen van onze toepassingsrichtlijnen in de technische informatie op www.biblioshop.com

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
26200	50	2
26201	50	31
26202	50	41
26203	50	62
6012831	50	93
38514	200	31
38687	200	41
38078	200	62

**→ TOEPASSINGSGBIED**

filmoplast® R is een flinterdun, transparant, technisch Japans papier voor grootschalige conserveringswerkzaamheden. Het ideale product voor de conservering van houtpulp papier en kranten geproduceerd vanaf halverwege de 19e eeuw.

NESCHEN HSM 2.0

Hot lamineermachine voor het lamineren van documenten en kranten met filmoplast® R



HOT-SEALMACHINE VOOR FILMOPLAST® R

NESCHEN HSM 2.0

De Neschen HSM 2.0 kan documenten aan één of beide zijden lamineren met filmoplast® R. U kunt efficiënt grote volumes restaureren van houtpulpkranten en kranten uit halverwege de 19e eeuw. Aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen voor de gebruiker zijn gegarandeerd.

De 620 mm breedte is geschikt voor alle formaten filmoplast® R, variabele snelheid tot twee meter per minuut, een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. De Neschen HSM 2.0 heeft twee verwarmde rollen (tot 150°C) en twee aantrekrollen (handmatig instelbaar tot een tussenruimte van 20mm).

De bovenste en onderste materiaalhouders kunnen eenvoudig worden uitgerust met filmoplast® R rollen. De grote roestvrijstalen invoertafel maakt het eenvoudig plaatsen van documenten mogelijk. Het stevige frame op wieltjes maakt een eenvoudige verplaatsing van de machine mogelijk. Meer informatie en productvideo's vindt u op onze homepage.

Artikel nr.	werkbreedte
6041412	620 mm



Verwarmingsijzer-RT

Met het met teflon gecoate RT-verwarmingsijzer kunnen kreukels in papieren voorzichtig worden gladgestreken. De traploos instelbare temperatuur tot 220 °C maakt samen met filmoplast® R een bijna onzichtbare reparatie van gescheurde pagina's, bladmuziek, tekeningen en nog veel meer mogelijk. Het RT-verwarmingsijzer wordt ook gebruikt om documentfragmenten op de werktafel van de Neschen HSM 2.0 heatsealmachine te fixeren.

Artikel nr.
6015972



ACCESSOIRES

Voor een optimale verwerking van Neschen producten bieden wij u een grote verscheidenheid aan kleine en grote accessoires om de verwerking van Neschen producten te vergemakkelijken en aan te vullen.

Easy bind® tyvek®

PVC
FREE

Scheurbestendig, zelfklevend Tyvek tape, met gepatenteerde middenperforaties voor perfecte positionering bij het verstevigen van paperbackverbindingen.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
35044	30	3.1



Easy wings®

PVC
FREE

Zelfklevende polyester verstevigers, het perfecte hulpmiddel voor het verstevigen van ruggen en hoeken van boeken, met gepatenteerde perforaties in het midden voor positionering.

Artikel nr.	Rug	Verpakking
35045	Tot 5.7 cm	24 stuks
35046	Tot 8.3 cm	24 stuks



Easy hold®

PVC
FREE

Zelfklevende polyester praktische verstevigers voor kranten en tijdschriften, met gepatenteerde middenperforaties voor positionering.

Artikel nr.	Verpakking
35047	250 stuks



filmolux® insteekhoezen driehoekig

PVC
FREE

Glasheldere zelfklevende PP-hoesjes voor het opbergen van boekkaarten, insteekvellen, enz.

Artikel nr.	Afmeting (mm)	Verpakking
25073	75 x 75	24 stuks
25075	100 x 100	24 stuks
25775	140 x 140	8 stuks
25076	140 x 210	8 stuks





filmolux® insteekhoezen vierkant

PVC
FREE

Glasheldere zelfklevende PP-hoesjes voor CD's, visitekaartjes, inserts, enz.

Artikel nr.	Buitenzijde (mm)	Binnenzijde (mm)	Aantal
25087	60 × 95	55 × 88	10 stuks
37166	102 × 110	92 × 106	4 stuks
38588	130 × 130	125 × 120	4 pcs



Boeklijm

Dispersielijm op waterbasis, flacon van 1 kg

Artikel nr.	Fles inhoud
90538	1 kg



Cire 213

Cire 213 is een kleurloze emulsie op olie basis voor de bescherming en verzorging van lederen bindingen. Gemaakt op basis van klauwolie, verzadigt Cire 213 het leder en maakt het waterafstotend. Als noodzakelijke bescherming tegen biologisch ongedierte, bevat Cire 213 fungiciden en insecticiden. Het is pH-neutraal tot licht alkalisch, zodat het het leder niet aantast. Cire 213 herstelt de soepelheid van uitgedroogd en gescheurd leder. Gelieve de pot goed te schudden voor gebruik.

Artikel nr.	Inhoud
90336	50 ml

FILMOLUX® SOFT ORGANIC

Milieuvriendelijke boekbeschermfolie - gemaakt van de duurzame grondstof suikerriet.

filmolux® soft organic is dé milieuvriendelijke en antibacteriële boekbeschermfolie voor iedereen. De folie laat zich bijzonder gemakkelijk en zonder luchtballen aanbrengen. Kleine foutjes tijdens het kanten kunnen op bijna alle oppervlakken gemakkelijk gecorrigeerd worden. De scheidingssnede in de afdekking vergemakkelijkt de verwerking.

- 90 µm glanzende, biogebaseerde PE-folie met UV-bescherming.
- Afdekking gemaakt van volledig recyclebaar PE.
- Antibacteriële werking volgens (ISO 22196).
- APEO- en BPA-vrij, geproduceerd volgens REACH.
- Verminderde aanvangskleefkracht.
- Siliconen papieren afdekking met raster voor gemakkelijk op maat snijden.
- Eenvoudige reiniging en desinfectie mogelijk.



Boekraket

16 cm werkbreedte, houten raket met viltlaag, voor het soepel en zonder luchtbelletjes aanbrengen van onze zelfklevende beschermfolies.

Artikel nr.	Breedte
-------------	---------

36876	16 cm
-------	-------



Viltrakel

Viltrakel, gebroken wit, met een hoek van 45° aan één lange zijde, voor het soepel en zonder luchtbelletjes aanbrengen van onze zelfklevende beschermfolies.

Artikel nr.	Afmeting
-------------	----------

6032661	130 mm × 70 mm × 8 mm
---------	-----------------------

6032662	75 mm × 45 mm × 8 mm
---------	----------------------



Teflon vouwbeen

Gemaakt uit één stuk Teflon, extreem glad en duurzaam, 15 cm lang, 1,5 cm breed. Glijdt soepel over talrijke oppervlakken zonder sporen na te laten, lijmafstotend en gemakkelijk te reinigen, voor het verwerken van boekbeschermfolie in boekvouw en ruggen.

Artikel nr.

6040836



Vouwbeen

Gemaakt van been, taps toelopende vorm, 15 cm lang, voor het verwerken van boekbeschermfolie in boekvouw en ruggen.

Artikel nr.

37325



Plastic ophanger

Rond, hoge kleefkracht, stabiele hangers

Artikel nr.	Ø (cm)	Verpakking
-------------	--------	------------

26673	2,5	100 stuks tot 300 g gewicht
-------	-----	-----------------------------

26674	4,50	50 stuks tot 800 g gewicht
-------	------	----------------------------





GUDY®

Dubbelzijdig klevende producten

GUDY® – DUBBELZIJDIG KLEVENDE PRODUCTEN

Het merk gudy® en andere dubbelzijdig klevende Neschen producten zijn al decennia lang synoniem voor het professioneel monteren en bevestigen van fotografische producten, kunstobjecten en werkstukken van allerlei aard. Door het gebruik van hoogwaardige foliematerialen en in eigen beheer ontwikkelde lijmsystemen kunnen wij u vandaag de dag een breed assortiment producten voor verschillende toepassingsgebieden aanbieden. De lijmformule is altijd precies afgestemd op de speciale toepassingsgebieden. Neem a.u.b. kennis van onze aanbevelingen en de technische gegevens voor de betreffende toepassingen.

GUDY® – PERMANENTE BELIJMING

De permanent klevende gudy®-producten hebben speciale eigenschappen voor de meest uiteenlopende eisen. Van extra sterke kleefkracht tot zeer transparante lijm zonder afdekking: de permanent klevende gudy®-producten bieden een oplossing voor alle permanente toepassingen.

gudy® 802

P.A.T.
PASSEDPVC
FREE

Polyester drager van 23 µm, transparant, vormvast, blijvend elastisch en verouderingsbestendig, permanente lijm, oplosmiddelvrij. Materiaal wordt aan één zijde afgedekt en op zichzelf gewikkeld.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Kern
25082	10	40	K40
25547	10	61	K40

→ TOEPASSINGSGEBIED

gudy® 802 is gemakkelijk te verwerken. Bij het werken met klein formaat prints kan de folie met de hand worden aangebracht. Voor grotere formaten adviseren wij verwerking met een Neschen lamineermachine. De transparante, dubbelzijdige permanente opklakfolie is een uitstekende keuze voor hoogwaardige toepassingen en zorgt voor uitstekende resultaten.



gudy® 831 Fine Art smooth

P.A.T.
PASSEDPVC
FREE

13 g/m² langvezelig wit papier. Hoge aanvangshechting, oplosmiddelvrij, verouderingsbestendige, duurzaam elastische acrylaatlijm die niet broos wordt of uitloopt. Materiaal is aan één zijde afgedekt en op zichzelf gewikkeld.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Kern	
26371	10	20	K40	
26374	10	40	K40	
26386	10	61	K40	
26387	10	83	K50	
6008499	10	104	K50	
26383	30	0.9	K76	20 rolls
26384	30	1.9	K76	10 rolls
26385	30	3.8	K76	5 rolls

→ TOEPASSINGSGEBIED

Speciaal voor het opplakken op ruwere ondergronden. Bij het werken met klein formaat prints kan gudy® 831 Fine Art smooth gewoon met de hand worden aangebracht. Voor grotere formaten adviseren wij verwerking met een Neschen lamineermachine.



Voor meer dubbelzijdige opklak folies, bezoek www.biblioshop.com of bel ons, wij helpen u graag verder.



gudy® 870



Transparante, dragerloze lijm, hoge aanvangshechting, oplosmiddelvrij, verouderingsbestendig, blijvend elastische acrylaatlijm. Materiaal wordt aan één zijde afgedekt en op zichzelf gewikkeld.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Kern	
26464	10	31	K40	niet snijdbaar
26471	10	62	K40	niet snijdbaar

→ TOEPASSINGSGBIED

Speciaal voor montage op gladde oppervlakken. Bij het werken met kleine formaten kan gudy® 870 met de hand worden aangebracht. Voor grotere formaten adviseren wij verwerking met een Neschen lamineermachine. Het materiaal is nauwelijks zichtbaar en de lijm trekt niet los bij het snijden of verwijderen van het afdekpapier.



gudy® dot tape



Transparante lijmdots zonder drager, pH-neutrale lijm op waterbasis, permanent, zonder oplosmiddelen. De lijmdots kunnen gemakkelijk van gladde oppervlakken worden verwijderd zonder residu achter te laten.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Inch	
6035157	50	2,5	0,98	10 rollen

→ TOEPASSINGSGBIED

Universele dotlijm voor vele doeleinden. Zorgt voor een snelle, schone en nauwkeurige hechting. Voor gebruik op papier, karton, foto's, glas, kunststof en vele andere materialen.



gudy® Roller.dot



Universele dotlijm voor vele doeleinden. Biedt een snelle, schone en nauwkeurige hechting. Voor gebruik op papier, karton, foto's, glas, kunststof en nog veel meer materialen.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)	Inch	Verpakking
6041391	10	0,84	0,31	12 dozen à 12 blisters
6043673	10	0,84	0,31	navulling 12 x 2 st.



→ TOEPASSINGSGBIED

Het is een praktische lijmdispenser voor vele doeleinden. Maakt snel, schoon en precies plakken mogelijk. Voor gebruik op papier, karton, foto's, glas, kunststof en nog veel meer materialen.

GUDY® DS SMALLE ROLLEN

gudy® DS 10 dubbelzijdig verwijderbaar

P.A.T.
PASSED

Transparante zachte PVC-tape, aan beide zijden gesiliconiseerd afdekpapier, aan beide zijden met verminderde aanvangskleefkracht, oplosmiddelvrije, verouderingsbestendige, duurzaam elastische acrylaatlijm die niet broos wordt en niet uitloopt.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
6013657	33	1,2
6013658	33	1,9
6013659	33	2,5

→ TOEPASSINGSGEBIED

Toepassing als dubbelzijdige tape op prints, foto's en andere grafische toepassingen, kan gudy® DS 10 tot 24 uur lang van talrijke oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten.

gudy® DS 11 verwijderbaar/permanent

P.A.T.
PASSED

Transparante zachte PVC-tape, aan beide zijden gesiliconiseerd afdekpapier, permanente kleefkracht aan één zijde, verminderde aanvangskleefkracht aan de bedekte zijde, oplosmiddelvrije, verouderingsbestendige, duurzaam elastische acrylaatlijm die niet broos wordt en niet uitloopt.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
6013660	33	1,2
6013661	33	1,9
6013707	33	2,5

→ TOEPASSINGSGEBIED

Toepassing als dubbelzijdige tape op prints, foto's en andere grafische toepassingen, de verwijderbare zijde van gudy® DS 11 kan tot 24 uur lang van gladde oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten.

gudy® DS 12 dubbelzijdig permanent

P.A.T.
PASSED

Transparante zachte PVC-tape, aan beide zijden gesiliconiseerd afdekpapier, permanente kleefkracht aan beide zijden, oplosmiddelvrije, verouderingsbestendige, blijvend elastische acrylaatlijm die niet broos wordt en niet uitloopt.

Artikel nr.	L (m)	B (cm)
6013655	33	1.2
6013705	33	1.9
6013706	33	2.5

→ TOEPASSINGSGEBIED

Toepassing als dubbelzijdige tape op afdrukken, foto's en andere grafische toepassingen, niet verwijderbaar.



Voor meer dubbelzijdig klevende producten, bezoek www.biblioshop.com of bel ons, wij helpen u graag verder.

VERWERKINGSINSTRUCTIES - BOEK BESCHERMING



BOEKEN BESCHERMEN MET NESCHEN BOEKBESCHERMFOLIES


PRODUCTEN:

Neschen boek beschermingsfolies


HULPMIDDELEN:

schaar,
vouwbeen,
boek rakel of
zachte doek.


1. Kies de breedte van de boekbeschermfolie zodanig dat de folie boven en onder ca. 2 cm overlapt.



2. Knip de folie zo dat hij aan alle vier de zijden ongeveer 2-3 cm overlapt als het boek open ligt.




3. Trek vervolgens ca. 10 cm van het afdekpapier of de afdekfolie (filmolux® soft) en lijn de folie aan drie zijden uit, positioneer op de boekomslag en druk de rand van de folie naar beneden.




4. Trek langzaam het rugpapier/de folie onder de beschermfolie vandaan en wrijf de folie met de boek rakel naar de randen toe naar beneden.




5. Wrijf de folie met het vouwbeen voorzichtig in de vouw van het boek en wrijf het vervolgens op de rug van het boek vast.




6. Draai het hele boek om en ga op dezelfde manier verder op de achterkant.




7. Snijd de overlappings van de folie aan alle hoeken diagonaal in en maak wigvormige sneden bij elke boeknaad.



8. Vouw de overlappende folie over de binnenkant van de boekomslag en druk aan.




8. Werk de overtollige folie aan de rugzijde van het boek weg in de rug met het vouwbeen of knip ze af bij paperbacks.




VERWERKINGSINSTRUCTIES BLS-PROFESSIONAL



- 1.** Het boeklamineerstation voor professioneel en sneller lamineren van complete boekenseries. De geïntegreerde schaalverdeling voor het afmeten van de maat van de beschermfolie van het boek, het eenvoudig inklemmend bevestigen van de filmolux® rol en de effectieve rakelhouder maken de BLS-Professional tot een tijdbesparend en efficiënt apparaat. Geschikt voor filmolux® beschermfolie met een rug van siliconenpapier!

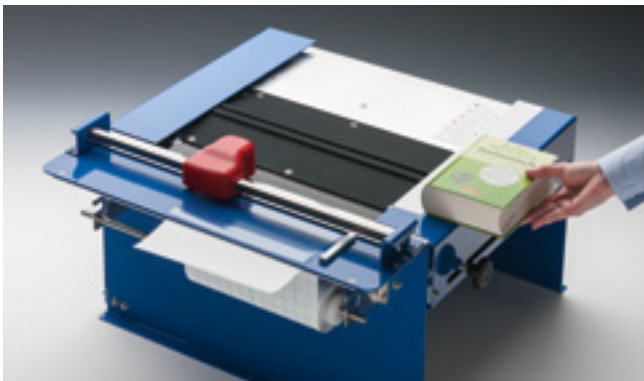

- 2.** Meet met behulp van de afgedrukte schaal de rug van het boek en kies een filmolux® rol die 4 cm groter is. Voor de boekomslag raden wij aan een overlapping van 2 cm aan elke kant van het boek over te laten.

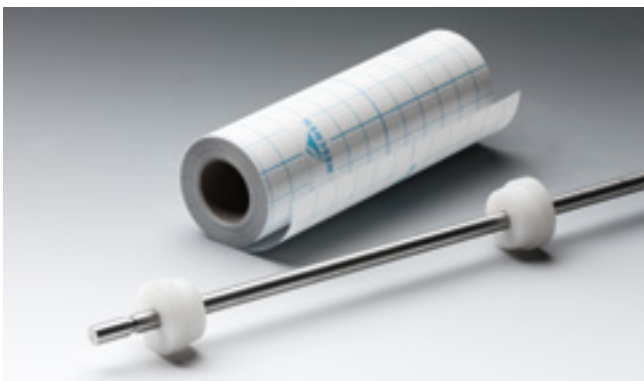

- 3.** Bevestig de filmolux® rol met behulp van de kegels op de rolhouder en breng de filmolux folie aan. Let er hierbij op dat de rol met de rug van het siliconenpapier naar beneden wordt geplaatst.



- 4.** Ontgrendel de zwarte knop om de BLS-Professional drager aan te passen aan de grootte van het boek. Dit is ook de manier waarop u de afstand tussen de rakel en de kop van de snijplotter instelt.



- 5.** Zorg ervoor dat er ook hier een overlapping is van 2 cm voor de boekomslag. De afstand tussen de rand en de kop van de snijder moet ongeveer 2 cm zijn. Open het boek ongeveer in het midden en kijk op de gedrukte schaal hoeveel van de filmolux® folie u van de rol moet trekken.



- 6.** Trek de folie van de rol naar de afgemeten gekleurde plek.




7. Neem nu de snijkop vast om de folie te snijden.



11. Alles wat u nu nog moet doen is de folie op de randen aanbrengen en uw boek is klaar!




8. Plaats het boek op een centrale plaats op de rakel en laat de folie boven en onder 2 cm overlappen.

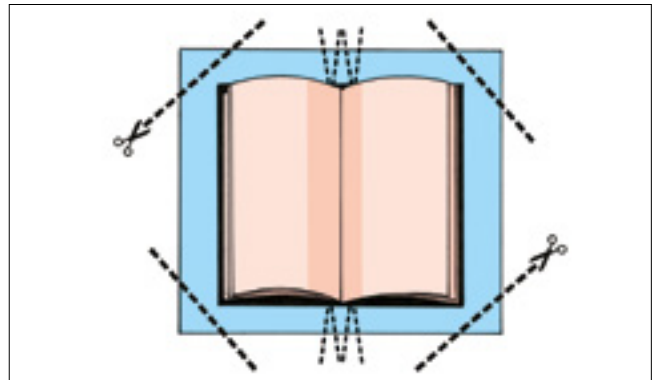


12. Zet de hoeken van de folie in verstek op de hoeken van het boek en knip vervolgens een "V" in de folie bij de rug van het boek.



9. Oefen lichte druk uit op het boek.

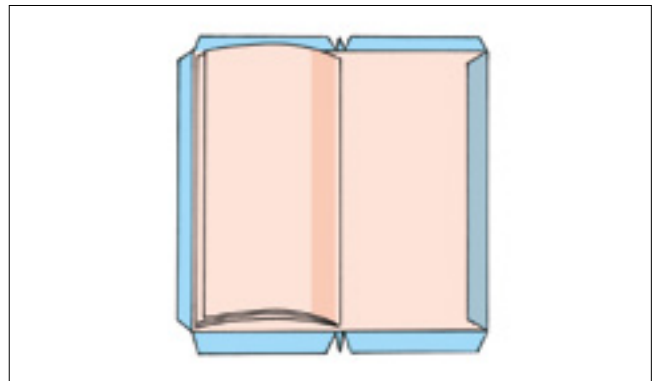

13. Vouw de overlapping van de folie aan de binnenkant van de boekomslag en druk het goed aan.

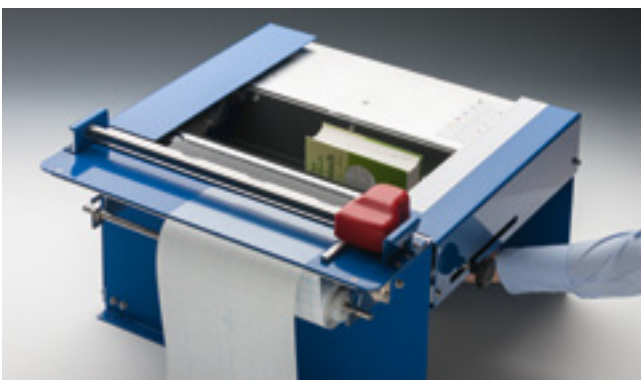


10. Neem nu het boek in uw andere hand.

PRODUCTEN:

BLS-Professional, Neschen boekbeschermfolie tot 41 cm (geschikt voor filmolux®, filmolux® 609, filmolux® 610, filmolux® 900, filmolux® 909, filmolux® libre, filmolux® libre fine pearl)

BOEKEN BESCHERMEN MET HET BOEK-LAMINEER-STATION BLS-CLASSIC

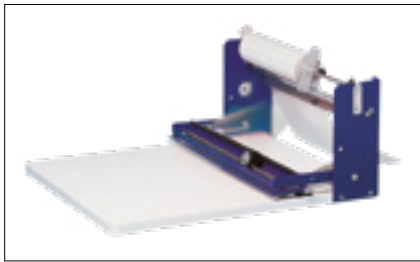

1. Plaats een filmolux® folierol die ca. 3-4 cm breder is dan de hoogte van het boek in de BLS-Classic. Trek het afdekpapier van de folie.



3. Draai het boek 180° en bedek het met folie. Wrijf de folie stevig aan met de rakel.



2. Plaats het boek met de boekrug tegen het station en trek de folie over het boek, wrijf stevig vast.



4. Trek de folie iets aan en snij het dan af met het geïntegreerde mes.

PRODUCTEN:

BLS-Professional, Neschen boekbeschermfolie tot 41 cm (Geschikt voor filmolux®, filmolux® 609, filmolux® 610, filmolux® 900, filmolux® 909, filmolux® libre, filmolux® libre fine pearl)


HULPMIDDELEN:

Boekraket
Viltrakel

VERWERKINGSINSTRUCTIES TAPEDISPENSER TA3




1. Draai de gekartelde schroef los en schuif de tapehouder naar buiten.

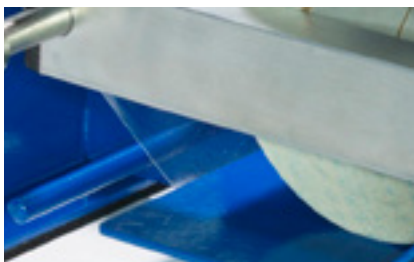

3. Voer de tape onder de gleuf, over de steunstang en tot aan de snijkant.



2. Plaats de rol tape in de rolhouder met het tape-uiteinde naar achteren. Trek ca. 15 cm van het afdekpapier los en voer de tape in de scheider.

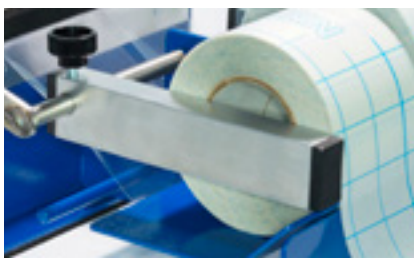

4. Zet de rol vast met de tapehouder en draai de schroef vast. De tape kan worden afgesneden met een lichte diagonale, neerwaartse beweging op het snijmes.

VERVANGEN VAN HET MES

Verwijder de drie schroeven aan de voorkant. Verwijder het gebruikte mes voorzichtig. Plaats het nieuwe mes op de snijkant met een overlapping van 0,5 mm. Plaats de schroeven en draai ze vast.

Let op: Zorg ervoor dat het mes niet meer dan 1 mm overlapping heeft!

→ VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES:

Wees uiterst voorzichtig in de buurt van de messenhouder en bij het vervangen van gebruikte messen! Er kan ernstig letsel ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik of onoplettendheid. Pak de tape altijd vast achter de tapehouder en niet in de buurt van het mesje. Klap de veiligheidsbeugel in wanneer de TA3 niet wordt gebruikt of wanneer hij wordt vervoerd.

Meer informatie en productvideo's vindt u op onze homepage.

NESCHEN HSM 2.0

De Neschen HSM 2.0 kan documenten aan één of beide zijden lamineren met filmoplast® R. U kunt efficiënt grote volumes restaureren van houtpulpkranten en kranten uit halverwege de 19e eeuw. Aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen voor de gebruiker zijn gegarandeerd.

EIGENSCHAPPEN


- De 620 mm breedte is geschikt voor alle maten filmoplast® R.
- Variabele snelheid tot twee meter per minuut.
- De Neschen HSM 2.0 heeft twee verwarmde rollen (tot 150°C) en twee aantrekrollen (handmatig instelbaar tot een tussenruimte van 20mm)
- Inclusief extra uitrusting: uitneembare uitvoertafel, ondertafel op wielen (ongemonteerd)

GEBRUIK

- De grote roestvrijstalen invoertafel maakt het een eenvoudig inbrengen van documenten mogelijk.
- De invoertafel kan omhoog worden geklapt en wordt op zijn plaats gehouden door magneten.
- De bovenste en onderste materiaalhouders kunnen gemakkelijk uitgerust worden met filmoplast® R-rollen.
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
- Eenvoudige instelling van de materiaalspanning via de extern geplaatste remmen.
- Uitneembare invoertafel.
- Het stevige frame op wieltjes zorgt voor gemakkelijk verplaatsen van de machine.

VEILIGHEID

- Veiligheidsoog en noodstopknop voor verhoogde veiligheid van de operator.
- CE-gecertificeerd

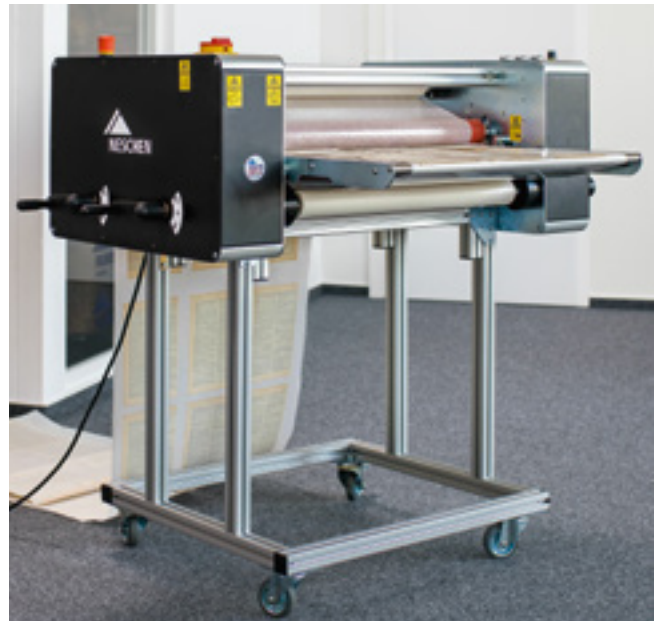

TECHNISCHE INFORMATIE

max. werkbreedte	620 mm
max. snelheid	2 m/min.
max. rol temperatuur	150 °C
max. rolopening (handmatig instelbaar)	20 mm
breedte incl. knoppen en remmen	1.170 mm
hoogte	400 mm
diepte	640 mm
diepte incl. invoer- en uitvoertafel	1.200 mm
werktafel hoogte	950 mm
netto gewicht incl. dragend frame op wielen	90 kg
voltage	230 V 50/60 Hz
stroom	13 A
vermogen	2.900 w

THINK GREEN!

ONTDEK ONZE GROENE OPLOSSINGEN



**Boekbescherming en
reparatieproducten**



VERSTEVIING VAN PAPERBACK-BOEKEN

Paperbacks zijn in toenemende mate populair. Ze zijn goedkoop, maar niet altijd geschikt voor bibliotheken. Wij bieden u de mogelijkheid om de levensduur van paperbacks tegen geringe kosten aanzienlijk te verlengen met filmolux® H 200 en filmomatt® H 200. filmolux® H





200 en filmomatt® H 200 verstevigen en beschermen paperbacks. Ze kunnen op de omslag en de rug van het boek worden geplakt en vervolgens afzonderlijk worden versterkt met een strook filmolux® 609 of filmolux® 909.

PRODUCTEN:

filmolux® H 200
filmomatt® H 200
filmolux® 609
filmolux® 909

HULPMIDDELEN:

Schaar, boek rakel

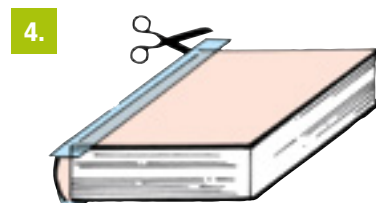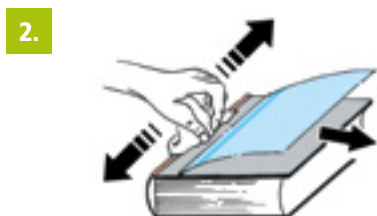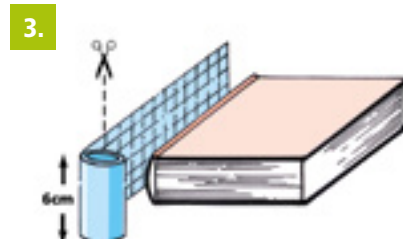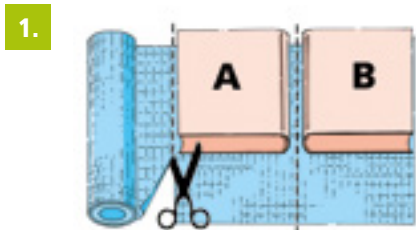

BESCHERMEN VAN ETIKETTEN

1. ETIKETTEN BESCHERMEN

Papieren etiketten moeten eerst op de rug van het boek worden geplakt en dan beschermd worden met een van onze boekbeschermfolies. Als u alleen het etiket wilt bedekken, adviseren wij een filmolux® folie aan te brengen met een overlapping van ca. 1 cm boven en onder en voldoende materiaal om de gladde gebieden links en rechts van de boekomslag te bereiken, zodat er voldoende overlapping is om te hechten.

2. BARCODES BESCHERMEN




Voor de bescherming van barcode-etiketten moet weekmakervrije beschermfolie worden gebruikt, zoals filmolux® libre, filmolux® libre organic of filmomatt® libre.

PRODUCTEN:

filmolux® 609
filmolux® 610
filmolux® libre
filmomatt® libre
filmolux® libre organic

HULPMIDDELEN:

Tape dispenser TA3
schaar

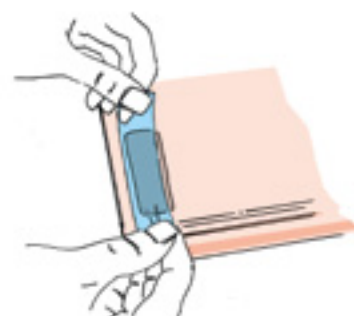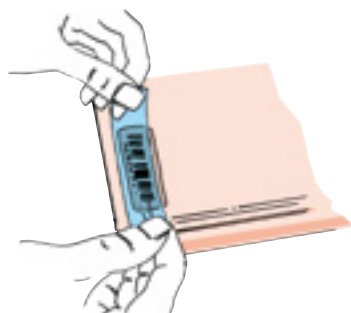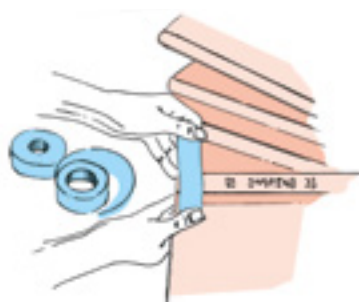

SCHEUREN REPAREREN

PRODUCTEN:

filmoplast® P
filmoplast® R

HULPMIDDELEN:


vouwbeen
schaar
warmte-ijzer voor filmoplast® R

→ INFO:

Zowel de transparante filmoplast® P als filmoplast® R papiertapes zijn geschikt voor het herstellen van scheuren in houtpulp papier en kranten geproduceerd vanaf halverwege de 19e eeuw.

1. REPARATIE MET FILMOPLAST® P

Om een scheur te herstellen met filmoplast® P, neemt u een strook die iets langer is dan de scheur die u wilt herstellen. Plaats de filmoplast® P-strook op de scheur en wrijf stevig aan met een vouwbeen. Het aanwrijven met het vouwbeen drukt de lijm in het papier en duwt de lucht uit de papierzakjes, waardoor de grootst mogelijke transparantie wordt verkregen. Knip eventueel overlappend materiaal af met een schaar.



2. REPARATIE MET FILMOPLAST® R

Om een scheur of een gat te herstellen met filmoplast® R, snijdt u een strook van de rol die iets langer is dan de beschadigde plek en plaatst u deze op het papieroppervlak. Zet de strook aan één uiteinde vast met het verwarmingsijzer en strijk de strook vervolgens langzaam in cirkelvormige bewegingen naar het andere uiteinde met gelijkmatige druk totdat de gewenste transparantie is bereikt.



HERSTELLEN VAN UITGESCHEURDE BOEKPAGINA'S

PRODUCTEN:



filmoplast® P 90
filmoplast® P 90 plus

HULPMIDDELEN:

schaar
vouwbeen

Om een uitgescheurde pagina te herstellen, gebruikt u een strook filmoplast® P 90 of filmoplast® P 90 plus die iets langer is dan het boek zelf. Vouw de strook naar het midden en breng vervolgens eerst één zijde van de filmoplast® P 90 of filmoplast® P 90 plus strook aan op de pagina die moet worden ingevoegd en vervolgens de andere zijde op

de tegenoverliggende pagina van het boek. Wrijf de strook stevig aan met een vouwbeen om een goede hechting te verkrijgen. Knip eventuele overlappenden af met een schaar. Bij reparatie van zeer dun papier of wanneer tekst bedekt moet worden, kunt u filmoplast® P gebruiken in plaats van filmoplast® P 90.



REPAREREN VAN BOEKRUGGEN

PRODUCTEN:

filmoplast® T

HULPMIDDELEN:


vouwbeen
schaar

→ OVERIGENS:

filmoplast® T is bijzonder geschikt voor het snijden met de tapedispenser TA3.

1.

Om een boekrug met filmoplast® T te repareren, snijdt u een strook die iets langer is dan het boek zelf.



2.

Verwijder de helft van het afdekpapier en plaats het midden van de strook op het midden van de rug van het boek. Wrijf de ene kant van de filmoplast® T stevig aan tegen de kaft van het boek en verwijder vervolgens de rest van het afdekpapier alvorens de tweede kant tegen de kaft van het boek aan te wrijven.


3.

Knip de overlappende randen schuin af en druk deze met een vouwbeen in de rug van het boek. Knip de overlappende uiteinden volledig af bij paperbacks.

VERSTERKING EN REPARATIE VAN BOEKVERBINDINGEN

1. VERSTERKEN EN HERSTELLEN MET FILMOPLAST® P 90, P 90 PLUS OF FILMOPLAST SH

Om de binnenste boekverbinding van paperbacks te verstevigen en te herstellen, gebruikt u een strook filmoplast® die iets langer is dan het boek zelf. Vouw de strook naar het midden en breng vervolgens één zijde van de filmoplast® strook eerst aan op het boekblok en vervolgens op de boekomslag. Wrijf de strook stevig aan met een vouwbeen om een goede hechting te verkrijgen. Knip eventuele overlappingsen af met een schaar.

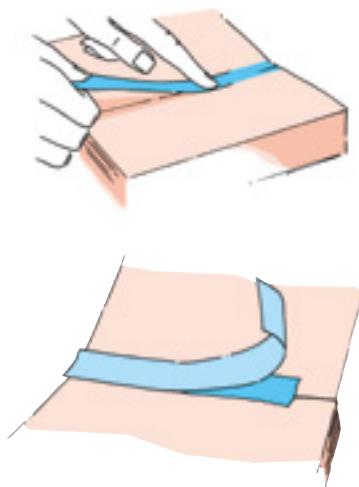

PRODUCTEN:

filmoplast® P 90
filmoplast® P 90 plus
filmoplast® SH

HULPMIDDELEN:

vouwbeen
schaar

→ OVERIGENS:

filmoplast® SH is bijzonder geschikt voor het snijden met de tapedispenser TA3.

TITELPAGINA'S BEVESTIGEN

1.

Knip allereerst de titelpagina uit.

2.

Meet de afmetingen van de titelpagina en snijd een stuk gudy® 831 FINE ART SMOOTH met een overlapping aan alle zijden van de titelpagina.

3.

Breng de titelpagina op één zijde aan en wrijf het stevig vast met een rakel of een zachte doek.

4.


Snijd de titelpagina op maat, parallel aan de randen van alle kanten. Kies de uiteindelijke grootte zo dat de titelpagina aan alle vier de zijden iets kleiner is dan de boekomslag.

5.

Trek enkele centimeters van het afdekpapier terug, vouw om en strijk parallel met de rand, breng de zijkant aan op de rand van de boekomslag en druk aan.

6.

Trek het afdekpapier onder de titelpagina weg en wrijf de pagina stevig aan richting de randen.

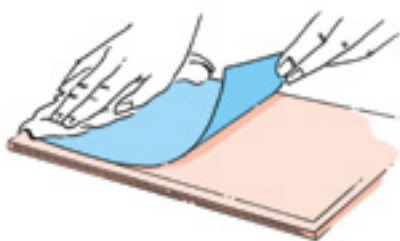

PRODUCTEN:

gudy® 831 Fine Art smooth


HULPMIDDELEN:

schaar
zachte doek
of boek rakel

VERWERKINGSAPPARATUUR

TAPE DISPENSER TA 3 VOOR SMALLE ROLLEN

Om een optimale verwerking van onze filmolux® folies mogelijk te maken, hebben wij een speciale dispenser ontwikkeld. Met de TA3 tafeldispenser kunnen smalle rollen boekbeschermfolie, filmoplast® T en SH perfect gesneden en verwerkt worden.

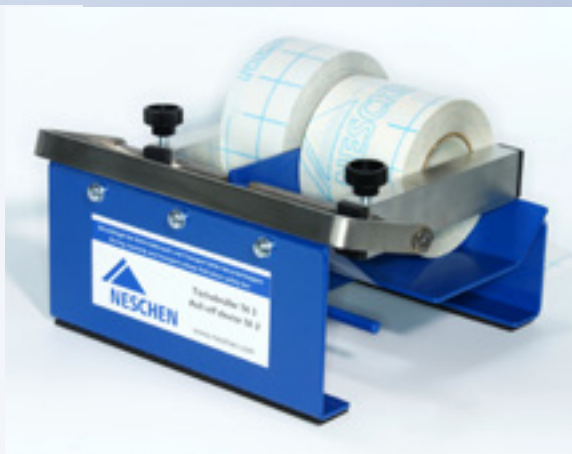


BOEK LAMINATOR BLS-CLASSIC

De boeklamineermachine voor het eenvoudig en gemakkelijk lamineren van boeken en brochures met een rughoogte van ca. 50 mm en een breedte van max. 41 cm. De boeklamineermachine BLS-Classic is uitgerust met een rolhouder voor een rol van max. 41 cm breedte, automatische siliconenpapier scheiding- en snijinrichting.



BOEK LAMINATOR BLS-PROFESSIONAL

De nieuwe boeklamineermachine voor professioneel en snel lamineren van boekseries. De geïntegreerde meetschaal voor het afmeten van de boekbeschermfolie, het gemakkelijk klemmen van de filmolux® rol en het effectieve rakel-systeem maken de BLS-Professional een tijdbesparend en efficiënt gereedschap. Voor rollen tot max. 41 cm.

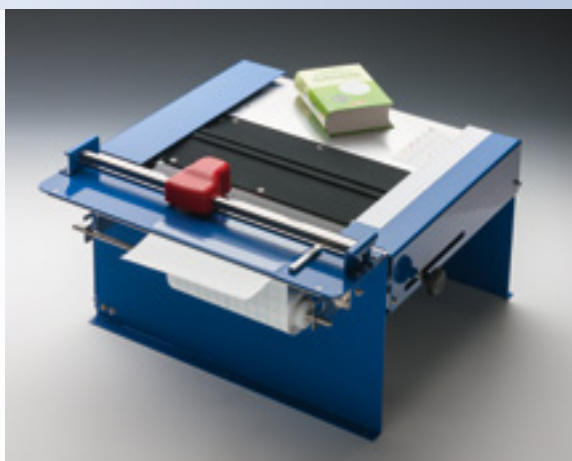

VERSTEVIING VAN BOEKRUGGEN EN BOEKHOEKRANDEIN MET EASY WINGS®

1.

Verwijder de middenstrook van het geperforeerde afdekpapier.

2.

Breng dit gedeelte aan op de rug van het boek of op de hoeken van de boekomslag - de vleugels moeten naar boven wijzen.

3.

Verwijder het afdekpapier van het rechtergedeelte en wrijf het lijmoppervlak stevig op de rug en de kaft van het boek. Herhaal dit aan de andere kant.

4.

Open het boek en bevestig de vleugels stevig aan de binnenkaft.



VERSTEVIING VAN KRANTEIN EN TIJDSCHRIFTEIN MET EASY HOLD®

1.

Open de krant (of het tijdschrift) in het midden. Verwijder de middenstrook van het geperforeerde rugpapier.

2.





Plaats de onderste helft van de versteviger iets aan de zijkant van de middenvouw van de krant, zodat deze nog gemakkelijk kan worden gesloten.

3.

Vouw de versteviger om en plaats het bovenste gedeelte aan de buitenkant van de krant.

4.

Buig de versteviger lichtjes om de resterende 4 steunpapiertjes te verwijderen en druk de folie met uw vingers op zijn plaats.

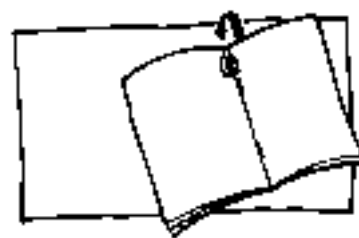



alles voor bibliotheek en mediatheek